infralogic®
Qualität-Infrarot-Ökologie

Infrarotstrahler

Heizmeister 2000 IP 65 „Professionell“

www.heizstrahler-shop24.de

Vor Inbetriebnahme bitte aufmerksam durchlesen.

Der Heizmeister 2000 IP 65 ist ein qualitativ hochwertiger Infrarotstrahler mit modernster Infrarot Kurzwellentechnik (IR A) und leistungsstarker HeLen Goldröhre.
Ein Heizstrahler der neuesten Generation.
Etwa 4 – 5 Mal leistungsstärker als übliche Heizstrahler (IR B) und 50% Energie-günstiger als Gasstrahler (ARD Ratgeber Technik Test 09/2008).

Der Heizmeister 2000 IP 65 hat ein schlankes, edel wirkendes Design in einem unverwüstlichen Aluminium Gehäuse.
Das Gerät ist „Strahlwasser" geschützt nach allen Seiten (IP 65) und somit **für alle Innen- und Außenanwendungen geeignet**. Sie können ihn jederzeit der offenen Witterung (Regen, Schnee etc.) aussetzen.

Das Gerät ist anschlußfertig mit einer 5 Meter langen Zuleitung und SchuKo Stecker.
Außerdem liegt ein Befestigungswinkel für die Wandmontage anbei.

Die Haltbarkeit der Heizröhre sollte mindestens 5000 Std. betragen.

Die *infralogic* Garantie:

2 Jahre Garantie auf die HeLen Goldröhre
2 Jahre Garantie auf das Heizgerät

Sicherheits Anweisungen:

- Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.

- Das Gerät verfügt über hohe Sicherheits-standards der Schutzklasse 1 (Schutzkontakt/ Erdung) und sollte deshalb nur über einen Leitungsschutzschalter (16 Ampere Typ „C") und einem F.I. (Fehlerstrom) Schutzschalter (RCD) betrieben werden. Nach deutscher VDE Norm befinden sich diese Geräte üblicherweise in Ihrer sogenannten Unterverteilung. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Servicenummer.

- Die Betriebsspannung für dieses Gerät beträgt die in Europa üblichen 230 Volt (Phase, Nullleiter, Erde).

- Sie sollten einen elektrischen Heizstrahler niemals unbeaufsichtigt betreiben.

- Halten Sie kleine Kinder von Heizgeräten fern.

- Bewahren Sie keine brennbaren und leicht entzündlichen Stoffe oder Gase in der Nähe (1,5 Meter Radius) von Infrarotstrahlern auf.

- Versuchen Sie nicht den Infrarotstrahler selbst zu öffnen oder zu reparieren, kontaktieren Sie ihren Vertriebspartner.

Zubehör: 1 x Befestigungswinkel
2 x Schrauben M5 mit Flügelmutter
3 x Spreizdübel für Wandmontage

Installation, Montage und Inbetriebnahme:

- **Entfernen Sie** vor dem ersten Einschalten jegliches Verpackungsmaterial sowie **die Antivibrations- Schaumstoff Streifen zwischen Heizröhre und Reflektor!**

- Generell werden alle ***infralogic*** Geräte vor dem Versand noch mal auf Herz und Nieren geprüft, besonders die sicherheitsrelevanten Bereiche. So können Sie mit ruhigem Gewissen unsere Geräte in Betrieb nehmen.

- Zum Betrieb eines 2000 Watt Heizstrahlers ist es empfehlenswert das Gerät an einer Steckdose mit einer separaten 16 Ampere Absicherung (Automat/ Schutzschalter) zu betreiben.

- Sie können nicht zwei 2000 Watt Geräte über eine Zuleitung betreiben. 16 Ampere sind maximal 3680 Watt bei 230 Volt.

- Da ein Infrarotstrahler, ähnlich einem Markisenmotor oder Winkelschleifer, einen höheren Anlaufstrom als Betriebsstrom hat, kann eine zu flinke Sicherung, beim Einschalten des Heizgerätes zum Auslösen der Sicherung führen. Sollte dieses Problem bei Ihnen auftreten kontaktieren Sie bitte unsere Servicenummer oder einen unserer Vertriebspartner. Wir können Ihnen mehrere Wege einer einfachen Problemlösung erläutern.

- Beachten Sie vor der Montage bitte folgende Hinweise.

Dieser moderne Infrarotstrahler wird wegen seines hohen Wirkungsgrades zwar nicht so heiß wie andere Heizstrahler, trotzdem sollten Sie zur Sicherheit bestimmte Mindestabstände bei der Montage einhalten.

Minimaler Abstand nach oben (zur Decke oder anderen Materialien): 0,25 Meter

Minimaler Abstand zur Seite (zur Wand oder anderen Materialien): 1,00 Meter

Minimaler Abstand zum Boden oder anderen wärmeempfindlichen Materialien in Abstrahlrichtung: 1,50 Meter

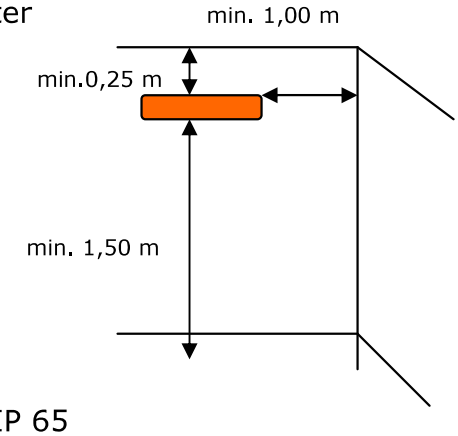

Technische Daten:

Modell: Heizmeister 2000 IP 65
Betriebsspannung: 230 Volt
Schutzart: IP 65 / Strahlwasser geschützt
Schutzklasse: 1 / Schutzkontakt mit Erdung
Leistungsaufnahme: 2000 Watt
Abmessungen: 67 x 10 x 12,5 cm
Gewicht: 2,8 KG

infralogic

Telefon Service: 0700-7976-8326 (12 ct./ min.)
Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr

Web: www.infralogic.de
Email: info@infralogic.de

***infralogic* Partner:**

Europa West:

Deutschland:
Heizkraft & Partner
Westfalenstr. 60 – 62
45136 Essen
Tel. 0049 (0) 201-8938-196

Europa Ost:

Global
ul. Rusalki 13
42-700 Lubliniec / Polen
Tel. 0048 – 71-72-552-37